



HA16 PX HA18 PX

Wyjątkowa funkcjonalność

- Stały kąt obrotu o 360°
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Podnoszenie na maksymalną wysokość w ciągu 44 sekund

Doskonała do pracy w każdym terenie

- Napęd i sterowanie na 4 koła pozwala na lepszą zwrotność
- Hydrauliczna blokada dyferencjałów kół napędowych
- Prześwit: 40 cm

Wysięg boczny 9,15 m
zwiększa użyteczny zakres
pracy maszyny



Haulotte 
GROUP

More than lifting





HA16 PX / HA18 PX




PRZEGUBOWE TERENOWE PODESTY RUCHOME

DANE TECHNICZNE

HA16 PX

HA18 PX

Wysokość robocza	16 m	17.3 m
Wysokość platformy	14 m	15.3 m
Maksymalny zasięg	9.15 m	10.6 m
Maksymalna wysokość przegubu	6.6 m	6.6 m
Maksymalny udźwig	230 kg	230 kg
F x G Wymiary platformy	1.8 x 0.8 m	1.8 x 0.8 m
A Długość	6.95 m	7.6 m
Długość w stanie spoczynku	5.25 m	5.9 m
B Szerokość	2.3 m	2.3 m
C Wysokość	2.3 m	2.3 m
Wysokość w stanie spoczynku	2.6 m	2.6 m
Kąt pionowego obrotu kosza	140° (+70/-70)	140° (+70/-70)
Kąt obrotu platformy	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Kąt obrotu podwozia	360°	360°
Rozstaw osi	0 m	0 m
D Rozstaw	2 m	2 m
E Prześwit	40 cm	40 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5°	5°
Prędkość jazdy	0.8 - 5.5 km/h	0.8 - 5.5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	50 %	50 %
Zewnętrzny promień skrętu	3.75 m	3.75 m
Ogumienie wypełnione pianką	385/65-22.5	385/65-22.5
Silnik	31 kW- 42 hp	31 kW - 42 hp
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	100 l	100 l
Pojemność zbiornika paliwa	72 l	72 l
Ciężar całkowity	6950 kg	8050 kg

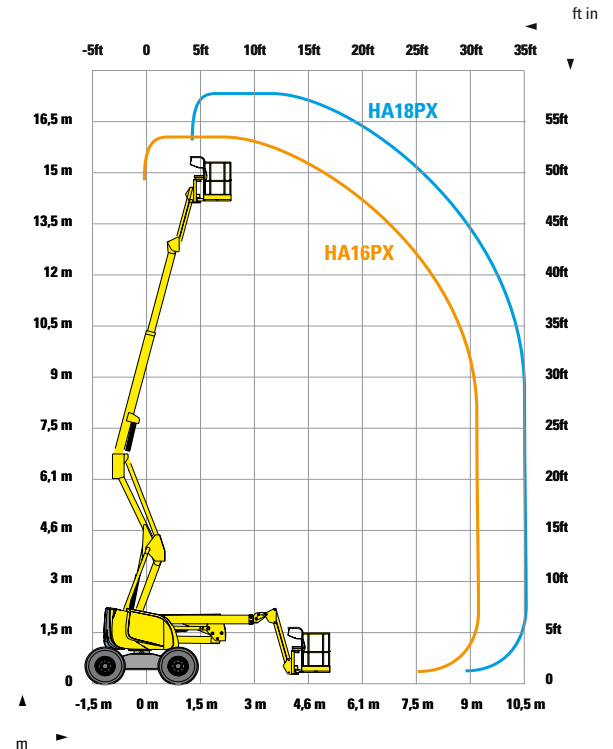

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Napęd i skręt na cztery koła, sterowanie hydrauliczne
- Stały kąt obrotu o 360°
- Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 60km/h
- Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- Zbiornik paliwa: 72l; wysokość wlewu: 1,50m
- Czujnik przechyłu 5°
- Akumulatory rozruchowe 12V
- Sterowanie wyłącznikiem bezpieczeństwa "Dead man" przy pomocy pedału nożnego
- Uruchomienie bez dodatkowych zabezpieczeń
- Licznik godzin
- Mechaniczna blokada obrotu wieży
- Uchwyty holownicze i transportowe

OPCJE / AKCESORIA

- Generator prądowórczy 3,3Kw
- Gniazdko w koszu
- Szeroki kosz 2,3m x 0,8m
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Lampa
- Dodatkowa lampa punktowa
- Katalizator
- Biopaliwo
- Zestaw "dla zimnych krajów"
- Zestaw "dla ciepłych krajów"
- Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu

